

Lecteur OMNIKEY® 5025 CL

Lecteur De Carte A Puce USB
sans Contact HID Prox 125 kHz



Relié à l'ordinateur, le lecteur OMNIKEY® 5025CL lit les tags et cartes à puce sans contact 125 kHz. Conçu pour être facile à utiliser, il fonctionne avec des cartes d'accès physique basse fréquence existantes comme HID Prox®, ce qui permet d'implémenter les applications d'accès logique sans qu'il soit nécessaire d'attribuer de nouveaux badges.

Le lecteur OMNIKEY 5025 est basé sur une technologie éprouvée pour assurer une meilleure fiabilité, robustesse et conformité. Il fournit une prise en charge CCID complète et peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire d'installer un pilote prenant en charge les systèmes d'exploitation WINDOWS®, LINUX® et MAC®. Le lecteur est rétrocompatible et peut être utilisé en remplacement de la gamme 5325 CL existante*.

* Mise à jour de pilote requise

Le lecteur OMNIKEY 5025 CL de HID Global marque un jalon dans le design des lecteurs grâce à sa nouvelle taille réduite. Les options de couleur modernes et élégantes permettent une intégration parfaite dans différents environnements comme les soins de santé et les entreprises, notamment dans les bureaux, de la les ateliers de production ou les espaces de vente. Des accessoires astucieux comme une bande adhésive, un montage par vis et un support de carte étendent encore davantage la capacité d'utilisation et la commodité de ce lecteur compact et puissant. Ils permettent également une utilisation avec une seule main ainsi que le mode de présentation de carte permanent dans tous les environnements de cartes sans contact.




AVANTAGES CLÉS:

- **Accès convergé** – permet aux utilisateurs d'utiliser leur moyens d'accès aux bâtiments HID Prox pour des applications d'accès logique.
- **Solution plug-and-play** – prise en charge du pilote CCID natif pour les environnements traditionnels ou virtualisés.
- **Design flexible** – plusieurs couleurs disponibles et encombrement réduit pour les environnements de travail contemporains à espace restreint.

BOÎTIER OMNIKEY® ÉLÉGANT ET MODERNE:

- Design de faible encombrement
- Pack d'accessoires optionnels pour plusieurs options de montage
- Support de carte en option pour un fonctionnement avec présentation de la carte
- Plusieurs options de couleurs

Lecteur OMNIKEY® 5025 CL

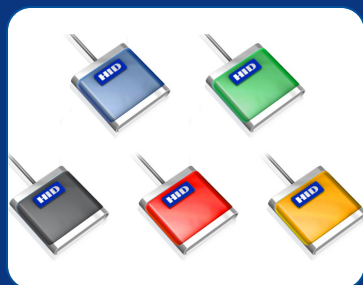

Options de couleur / pack accessoires



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Technologie de proximité 125 kHz
- Design de faible encombrement
- Prise en charge du driver CCID pour un support en natif des systèmes d'exploitation WINDOWS®, LINUX® et MAC®.
- Rétrocompatibilité 5325 CL
- Lit le numéro unique des cartes HID Prox

Réf. modèle de base	OMNIKEY® 5025 CL
INTERFACE DE L'HOTE	
Interface de l'hôte	USB 2.0 pleine vitesse
Connecteur et longueur	Connecteur USB de type A, 200 cm
INTERFACE DE LA CARTE A PUCE SANS CONTACT	
Cartes et protocoles	HID Prox 125 KHz
INTERFACE HUMAINE	
Voyant d'état	Diode électroluminescente
PILOTE ET LOGICIEL	
CCID¹	Parfaitement conforme à la norme CCID ¹
Compatibilité PC / SC	Prise en charge des pilotes sans contact PC/SC
Support du pilote PC/SC	Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 bits / 64 bits) ; Windows Server 2003/2008 (32 bits / 64 bits), 2008R2 (64 bits) / Linux® et Mac® OS X
BOÎTIER	
Type	Design de faible encombrement OMNIKEY®
Couleur	Corps gris clair, cache anthracite
Composition	PC
Dimensions	2,32" x 2,32" x 0,45" (59 mm x 59 mm x 11,4 mm)
Poids	Environ 100 g
Accessoires optionnels	Cache bleu, bleu foncé, vert, orange ou rouge ; Support de carte (pour une utilisation avec présence de la carte) ; bande adhésive ; Support de montage
CONDITIONS D'EXPLOITATION	
Alimentation électrique	Alimentée par bus
Température de fonctionnement	0° - 70° C
Humidité de fonctionnement	0 à 95 % d'humidité relative
Température de stockage	-20° à 80° C
Intervalle moyen entre défaillances (IMED)	500 000 heures
CERTIFICATIONS ET AGRÈMENTS	
Conformité / Certification	CCID1, Microsoft® WHQL2
Approbations environnementales	RoHS , WEEE, EPEAT; UL, CE, UKCA, FCC, ICES, C-Tick
INFORMATIONS DE COMMANDE	
Garantie	Garantie de deux ans du fabricant (Pour les pilotes, voir la politique complète d'assistance à vie.)

1 = Chip Card Interface Device, 2 = Windows® Hardware Quality Lab

Pour plus d'informations, cliquez ici



hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000 | Toll Free: 1 800 237 7769
Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacific: +852 3160 9800 | Latin America: +52 (55) 9171-1108

For more global phone numbers click here

© 2022 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved.
2022-06-23-04-eat-omnikey-5025-cl-reader-ds-fr PLT-01971
Part of ASSA ABLOY